


プレモルポンプ

連続ミキサとポンプの組合せで安定したモルタルを容易に供給出来ます

運転順序は

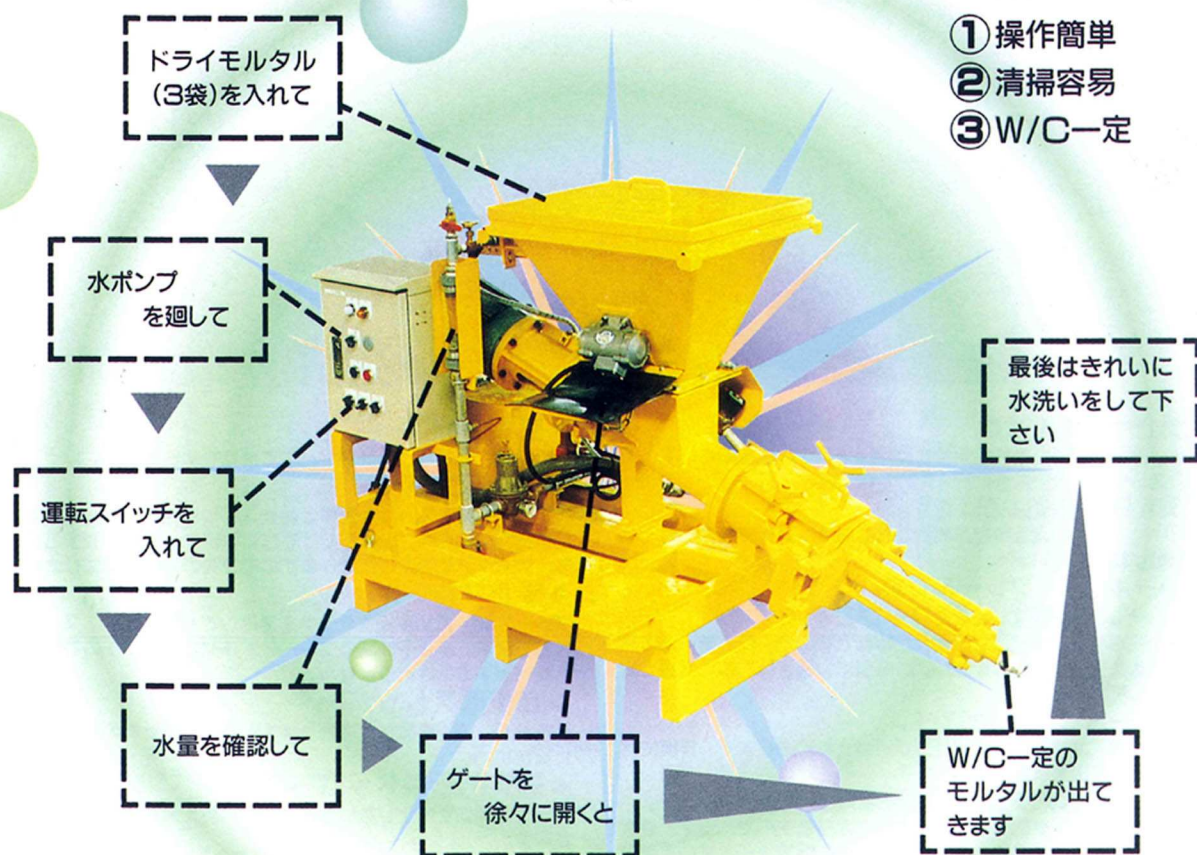

特長

- ① 操作簡単
- ② 清掃容易
- ③ W/C一定

機械仕様

モルタル吐出量	50Hz 12ℓ/m 60Hz 14ℓ/m
吐出圧力(最大)	25kg/cm ²
ホッパー容量	50ℓ (3袋分)
機械寸法(cm)	75(横)×183(長さ)×115(高さ)

ミキサ・ポンプ動力	5.5KW
同上、回転数	50Hz 190r.p.m 60Hz 220r.p.m
水ポンプ動力	0.75KW
機械重量	150kg

作業の安全と省力化を約束します。

株式会社 **ちよた製作所**

〒761-1406 香川県高松市香南町西庄 941-5

TEL 087-879-7911 FAX 087-879-3985

<http://www.chiyoda-mfg.jp>